

H·FLOR

Stage for life

VELKORYSÁ ELEGANCE
**PRESTG
XL**



PRESTG XL

Znovu si představte pohodlí vašeho domova s PRESTG XL. Extra velké lamely o rozměrech 228,6 × 1523 mm vytvářejí velkorysý a uvolněný prostor. Detailní kresba dřeva, příjemná barevná škála a texturovaný povrch vytvářejí autentický vzhled a pocit. Objevte PRESTG XL, základ pro všechny vaše designové představy.


Moderní minimalista

Využijte sílu jednoduchosti ve stylu „méně je více“, který vyváží jakýkoli designový koncept. Světlejší odstíny dřeva, jemnější detaily, rafinované textury a větší lamely pomáhají vytvořit pohodlný prostor ideální pro současný životní styl. Objevte krásu dobře provedených základů.



Přímorský styl

Navrhněte si klidnou oázu s velkoformátovými lamelami PRESTG XL. Unikněte shonu moderního života se sluncem políbenými odstíny dřeva evokujícími krásu písku, moře, světla a vody. Perfektní pro otevřené prostory, PRESTG XL promění domov v útočiště, podporuje spojení, reflexi a relaxaci.

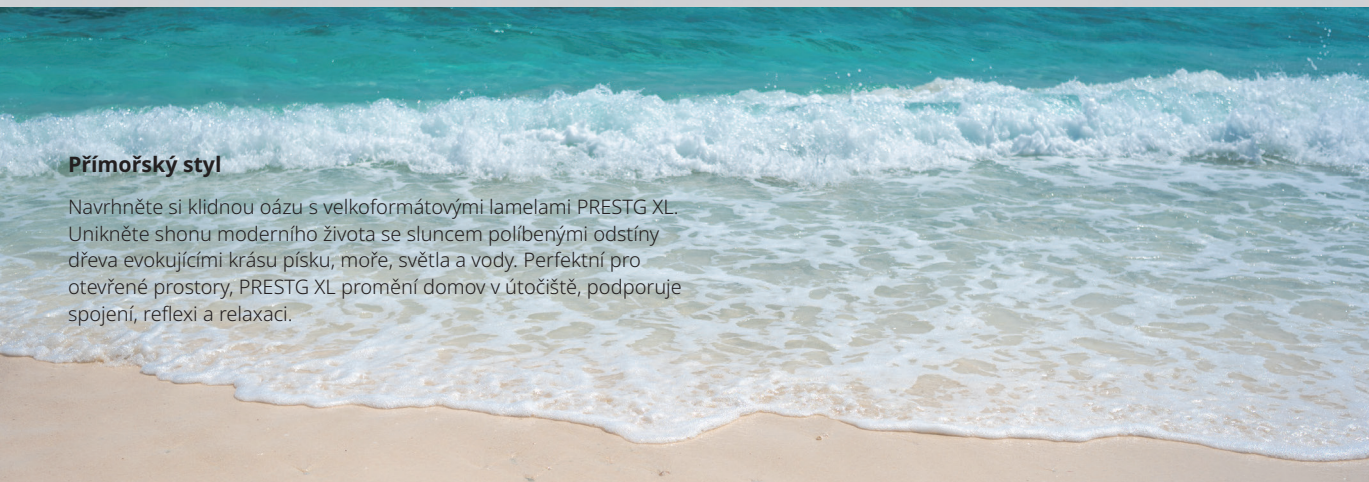

Odkaz stylu

Znovu objevte prostou radost z toho, že jste doma a vytvořte odkaz stylu. Díky plastické struktuře a teplým zemitým tónům poskytuje PRESTG XL základ pro trvalé vzpomínky. Jeho estetika klasického dřeva dodává pocit pohodlí a navazuje na tradice rodiny a místního života.



PRESTG XL nabízí čisté plátno pro vaši kreativitu. Díky výjimečné trvanlivosti, snadné instalaci, odolnosti proti vodě a opotřebení, tlumení hluku a všestranné paletě odstínů dřeva vám PRESTG XL pomůže vytvořit klidné a vyvážené prostředí pro moderní bydlení.



7982 | Natural Hickory



7985 | Natural Oak



7991 | Wheat Oak



7986 | Blonde Oak



7981 | Nordic Hickory



7984 | Vanilla Oak



7989 | Weathered Oak



7990 | European Oak



7988 | Stone Mountain Oak



7992 | Smoked Oak



7987 | Chocolate Oak



7983 | Timbered Hickory

EXTRA VELKÉ LAMELY


Tím, že přibližně zdvojnásobí velikost vzoru ve srovnání s běžnými podlahami, je PRESTG XL schopen zobrazit velké, krásné vzory.

Běžná
lamela



7"X 36"
(180X920mm)

PRESTG XL

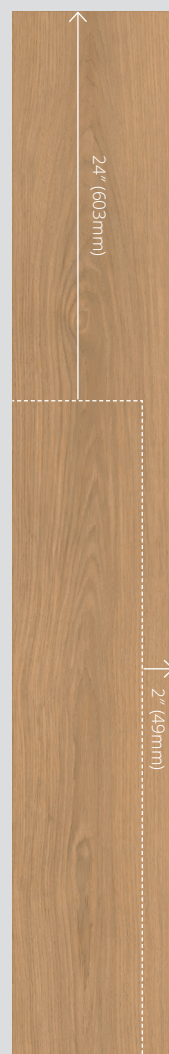

9"X 60"
(228.6X1523mm)



C-EIR (Continuous Embossed in Register)

Inovativní embosovací technologie od LX Hausys, která na povrch vtiskuje podmanivé efekty, synchronizované s výsledným obrazem ve vysokém rozlišení a dosahuje tak autentické struktury dřeva nebo kamenných materiálů pro konečný reálný dojem.



5Gi zámkový systém

Technologie „click“ umožňuje pokládku plovoucí podlahy tak, že se lamely instalují na stávající podlahu, kterou později lze uvést opět do původního stavu.



Jádro SPC Water Guard

Toto jádro je vysoce odolné vůči vodě a vlhkosti, ve srovnání s jinými typy podlahových krytin. Zachovává si svou odolnost vůči vodě a svůj původní vzhled.

Features



Stone Shield

Výjimečná ochrana proti poškrábání



Water Guard

Žádná deformace vlivem vody



Transfer Guard

Zkracuje dobu přípravy a zajišťuje hladkou pokládku bez zvlnění



Zámkový systém 5Gi

Zkracuje dobu pokládky a zajišťuje rovné spoje



Snadná instalace

Zkrácení doby pokládky a maximální pevnost díky použití systému 5Gi



Vrstva IXPE pěny

Vynikající stabilita a pohodlí pod nohama



Snížení hlučnosti

Snížení hluku o 21 dB (ISO 717-2:2013)



Prvotřídní snížení hlučnosti

Hodnocení IIC: 64 (ASTM E90)





7985 Natural Oak





7981 Natural Hickory



7988 Stone Mountain Oak

PRESTG XL

TECHNICAL DATA SHEET

HFLOR PRESTG XL meets the requirements of EN ISO 1058

Vlastnost	Norma	Jednotka	Výsledek
Typ podlahy	EN ISO 10582		PVC
Klasifikace	EN ISO 10874		Heterogeneous
Hmotnost	EN ISO 23997	kg/sqm	Class 23/33 8.25
Velikost	EN ISO 24342	mm	228.6 x 1523
Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	6.00
Tloušťka nosné vrstvy	EN ISO 24340	mm	0,55
Odolnost proti opotřebení	EN 660-2		T ≤ 0.10
Zbytkové odsazení	EN ISO 24343-1	mm	< 0,10 průměrný výsledek 0,05
Prostorová stabilita	EN ISO 23999	%	
Curling	EN ISO 23999	%	≤ 2
Světlostálost	EN ISO 105-B02	mm	≤ 6
Odpor nohou nábytku	EN ISO 16581		Žádné praskliny, žádné poškození
Odolnost kolečkové židle	EN ISO 4918		Žádná změna
Charakteristika hoření	EN 13501-1		Bif-s1
Odolnost vůči skvrnám	EN ISO 26987		Žádná změna Povrchová úprava PUR
Odolnost proti skluzu	EN 13893		Třída DS
Odolnost proti skluzu	DIN 51130		R9/R10
Akustická izolace	EN ISO 717-2	dB	Up to 22dB
Elektrický odpor	EN 1081	ohm	>10
Elektrostatický výkon	EN 1815	kV	< 2
Tepelná vodivost	EN 12667	w/(m.K)	0.115
Teplotní odolnost	EN 12664	m2.K/W	0.042
Podlahové vytápění			Vhodný, Max 27°C D
Označení CE	EN 14041		DOP N°23EDS-DOP-73



H·FLOR

**European Headquarter
LX Hausys Europe GmbH**

Lyoner Str. 15
60528 Frankfurt am Main, Germany
www.lxhausys.com/eu
hfloreu@lxhausys.com

**Oficiální distributor v České
republice a na Slovensku:**

Polytrade CE, s.r.o.
Na Pankráci 1148/57,
140 00 Praha 4, Česká republika
www.polytradece.cz
hflor@polytradece.cz



Více informací, technické
specifikace a dokumenty
ke stažení najdete na:
www.vinylky.cz